GAMME DE VIBRATION

BOXEL

Convertisseur électronique de haute fréquence

Le convertisseur électronique BOXEL se distingue par sa légèreté et ses performances par rapport aux options traditionnelles.

+

Léger et compact

Plus léger et moins encombrant. Très maniable et robuste. Boitier en aluminium et protection antichoc.

+

Hautes performances

Système intelligent qui maintient la fréquence et la tension à un niveau optimale et qui permet de vibrer plus en moins de temps.

+

Protection totale

Plaque résinée, tropicalisé, protégé contre les infiltra- tions d´eau, hautes températures, triple protection. Protection et isolation complète (IP65).

+

Maintenance zèro

Pas de révisions ni de pièces de rechange. Ne génère aucun déchet. Silencieux. 90% d'efficacité énergétique.

- 5 mètres de câble
- Structure de protection composée de caoutchouc pour les fermetures et poignée en aluminium
- BOXEL est compatible avec toutes les aiguilles haute fréquence du marché
- Fonctionne avec une basse tension de 42V, éliminant le risque de choc électrique

Possibilités de connexion

MODEL	M38	M5	M6	M7	M8
BOXEL 215	x2	x2	x1	x1	x1
BOXEL 225	x2	x2	x2	x1	x2
BOXEL 325	x3	x3	x2	x1	x2

* Nombre d'aiguilles M-AFP d'ENAR pouvant être connectés en même temps à chaque modèle BOXEL.

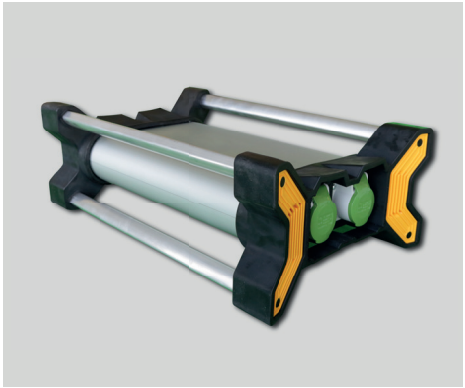

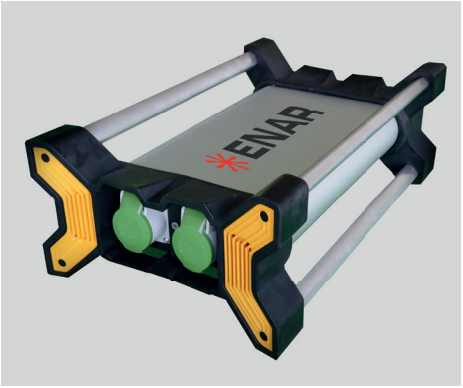

Données Techniques

MODÈLE	Dimensions (cm) (LongxLargxHaut)	Poids (kg)	N° sorties	Entrée		Sortie	
				Puissance	Tension/Fréquence	Puissance	Tension/Fréquence
BOXEL 215	48 x 31 x 18	10.5	2	1.7 KW 7.5A	230V 1 ~ 50Hz	1.5 KVA 21A	42V 3 ~ 200Hz
BOXEL 225	53 x 31 x 18	11.8	2	2.8 KW 12.5A	230V 1 ~ 50Hz	2.5 KVA 31A	42V 3 ~ 200Hz
BOXEL 325	53 x 31 x 18	12	3	2.8 KW 12.5A	230V 1 ~ 50Hz	2.5 KVA 31A	42V 3 ~ 200Hz