

GAMME DE VIBRATION



# BOXEL E-BATT

## Convertisseur électronique à batterie

Le Nouveau BOXEL E-BATT est le seul convertisseur à batterie intégré du marché permettant de connecter des aiguilles haute fréquence 42V.




- Structure de protection composée de caoutchouc pour les fermetures et poignée en aluminium
- Fonctionne avec une basse tension de 42V, éliminant le risque de choc électrique
- Permet de travailler sans fils ou moteur à combustion, offrant une grande mobilité à l'utilisateur.

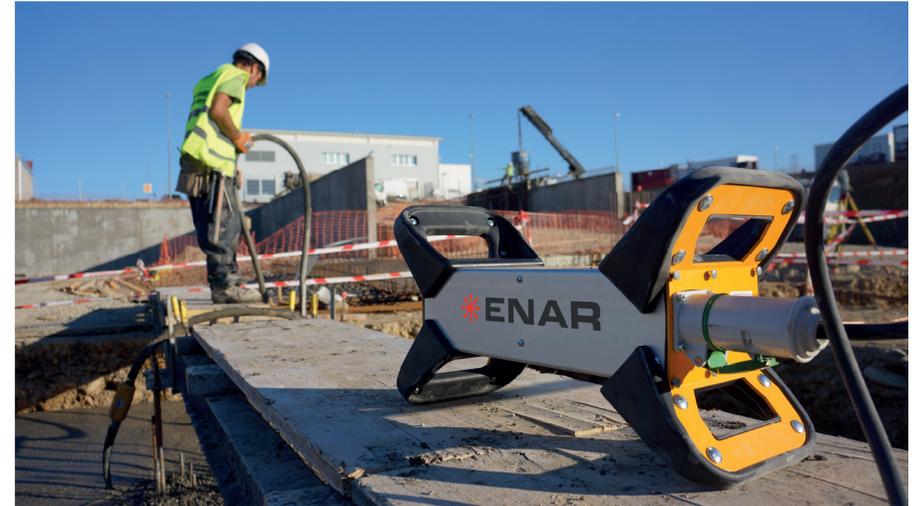

**+ Léger et compact**

Plus léger et moins encombrant. Très maniable et robuste. Boîtier en aluminium et protection antichoc.



**+ Hautes performances**

Système intelligent qui maintient la fréquence et la tension à un niveau optimale et qui permet de vibrer plus en moins de temps.



**+ Batterie puissante**

Batterie puissante qui offre une grande autonomie et permet de connecter des aiguilles de tous les diamètres.



**+ Maintenance zéro**

Pas de révisions ni de pièces de rechange. Ne génère aucun déchet. Silencieux. 90% d'efficacité énergétique.

### Données Techniques BOXEL E-BATT

MODÈLE	Poids (kg)	Dimensions (LargxLongxHaut)	Batterie	Capacité de stockage (Ah)	Capacité du batterie (Wh)	Tension (V)	Fréquence (Hz)
BOXEL E-BATT	13	540x290x200 mm	ion-Li 68.4V	15.9	1087	42	200

### Durée Vie Batterie et Rendement

\* The battery life is indicative, and it may vary depending on the type of concrete, temperature and work cycle.

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE AVEC AIGUILLES ENAR * (min)				
M38AF	M5AF	M6AF	M7AF	M8AF
120	95	65	40	55

PERFORMANCE DE VIBRATION* (m3/heure)				
M38AF	M5AF	M6AF	M7AF	M8AF
Jusqu'à 20	Jusqu'à 30	Jusqu'à 35	Jusqu'à 40	Jusqu'à 45